

INSTALACIONES COMBINADAS

CONTINUUM + **FLINT**
BY FLINT HI-FLOOR

Combine dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones, con una misma estética y obtenga una instalación continua y perfecta.

FLINT

Para poder disfrutar una global experiencia bajo sus pies debemos mantener una correcta unión entre sus lamas y obtendremos una instalación continua y perfecta.

CONTINUUM by FLINT + FLINT HI-FLOOR son dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones que mantienen la misma estética.

En cualquiera de sus espacios y según sus necesidades puede combinar CONTINUUM by FLINT y FLINT HI-FLOOR y el resultado de continuidad visual total del pavimento le sorprenderá.

Bien sea, en zonas con necesidades 100% Waterproof o con alto grado de desgaste, como cocinas, baños, hoteles, comercios, espacios públicos..., aplicaremos FLINT HI-FLOOR y en zonas contiguas y espacios sin necesidades de protección frente al agua, podemos utilizar CONTINUUM BY FLINT, siempre con la misma estética y sin que las transiciones se aprecien.



Toda la información sobre la correcta unión entre lamas

Clipaje de las lamas CONTINUUM by FLINT y lamas FLINT HI-FLOOR en las zonas de transición entre materiales.

1. Antes del Clipado

Antes de unir CONTINUUM, en la zona de transición donde se juntan la primera fila de lamas CONTINUUM by FLINT con la primera fila de lamas FLINT HI-FLOOR, **es obligatorio encolar las lamas por el lateral utilizando el adhesivo de poliuretano Ref. 089004.000600**, que será suministrado y facturado en los pedidos combinados FLINT HI-FLOOR + CONTINUUM by FLINT. En el resto de instalación no deben encolarse las lamas, es obligatorio solo en la primera fila de transición entre ambos pavimentos.



NOTA IMPORTANTE:


La cola de poliuretano aplicada a las lamas de FLINT y CONTINUUM en la zona de transición de ambos materiales debe dejarse secar totalmente. Si rebosa algo de cola por la juntas, ésta puede eliminarse fácilmente con una rasqueta una vez haya fraguado totalmente.

2. Clipaje


Para conseguir un correcto clipaje se debe posicionar a unos 20° a 30° de inclinación y juntar el CONTINUUM by FLINT a la lama FLINT HI-FLOOR. Posteriormente hacer una ligera tensión entre las lamas y bajar hasta conseguir el clipaje deseado.

Para conseguir el fácil clipado se debe encajar perfectamente el macho (Continuum) en la hembra (Flint) antes de aplicarle tensión.

Encajar el macho dentro de la hembra indebidamente puede dañar la lama de CONTINUUM by FLINT al ser este un material más blando que FLINT HI-FLOOR.

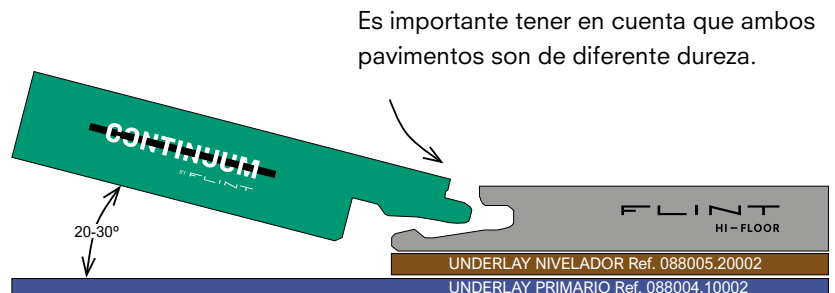


Es importante tener en cuenta que ambos pavimentos son de diferente dureza.

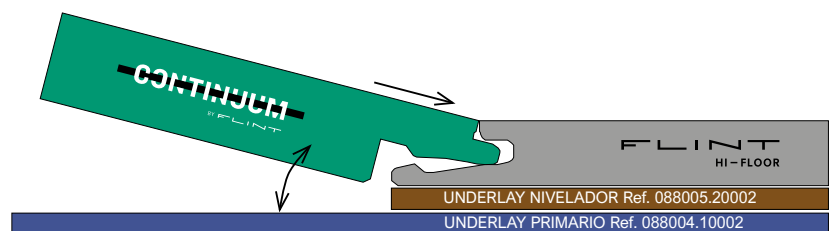

3. Continuidad total

Para lograr una continuidad visual total de las dos superficies, recomendamos una disposición de las lamas en la que la unión entre las mismas se ejecuta por el lado largo. De esta manera la fijación utilizando el clipaje entre lamas es inapreciable.

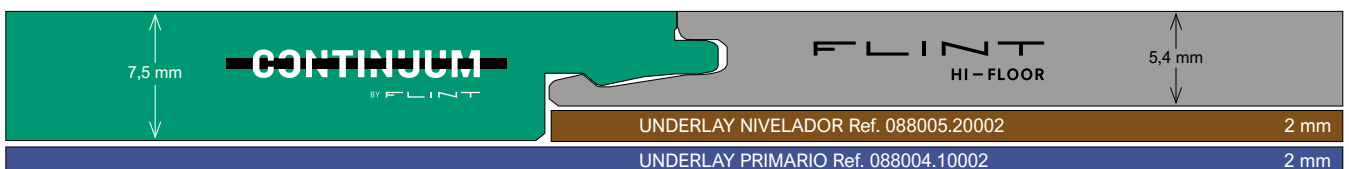

Los pavimentos FLINT HI-FLOOR Y CONTINUUM by FLINT permiten instalaciones combinadas, en las que las dos superficies se unen para conseguir una continuidad visual total del pavimento.

En función de las necesidades del espacio podremos aplicar en una zona FLINT HI-FLOOR y en otra zona contigua a esta, CONTINUUM by FLINT, consiguiendo que la transición entre los dos productos sea inapreciable.

FLINT HI-FLOOR es 100% Water-proof ofrece máxima estanqueidad al agua, lo que le permite instalación en zonas húmedas o que requieran de limpieza intensa como baños, cocinas, zonas de wellness, gimnasios,...



Esta tipología de espacios suele contar con espacios contiguos donde no sea necesaria esa protección 100% frente al agua, como comedores, salas de estar, dormitorios, habitaciones auxiliares,...., espacios en los que CONTINUUM by FLINT ofrece la misma resistencia superficial frente al desgaste. Dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones, con una misma estética, para una instalación continua y perfecta.

Es obligatorio utilizar el Underlay Primario tanto en la zona a instalar FLINT HI-FLOOR como en la zona CONTINUUM by FLINT. Empiece la instalación por la zona donde vaya a instalar FLINT HI-FLOOR, utilizando el Underlay Nivelador Ref. 088005.20002 sobre el Underlay Primario Ref. 088004.10002, que le permitirá salvar la diferencia de espesor de ambos pavimentos.

Posteriormente siga las instrucciones generales de instalación suministradas con el producto.


Termine toda la zona de instalación FLINT HI-FLOOR y a partir de las lamas finales que definen la frontera entre las dos zonas, empiece la instalación de CONTINUUM by FLINT.

Las lamas de CONTINUUM by FLINT se fijan a las lamas de FLINT HI-FLOOR con facilidad al contar con el mismo sistema de clipaje manual. Termine el resto de instalación de la zona CONTINUUM by FLINT siguiendo las instrucciones generales suministradas con el producto.

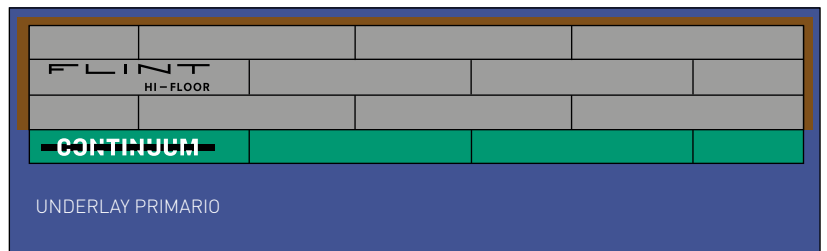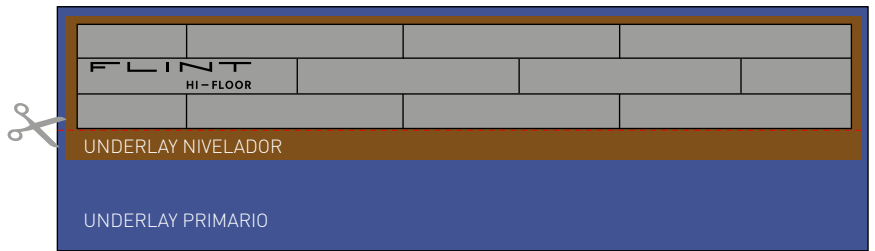

Unión con clipaje

Para lograr una continuidad visual total de las dos superficies, recomendamos una disposición de las lamas en la que la unión entre las mismas se ejecuta por el lado largo. De esta manera la fijación utilizando el clipaje entre lamas será inapreciable.

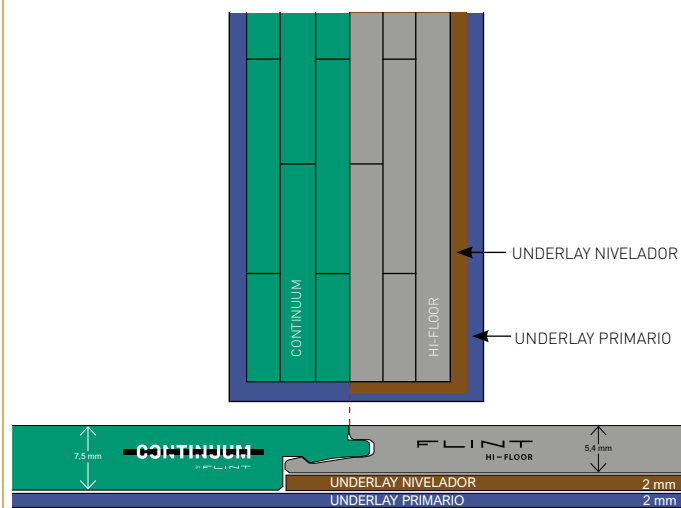

Unión con junta de dilatación

Si por el contrario opta por una instalación donde la unión entre lamas se ejecuta por el lado corto, se debe dejar una pequeña junta de dilatación que cubriremos posteriormente con la junta de transición FLINT, que al estar disponible en los mismos acabados que el pavimento se integra visualmente.

