
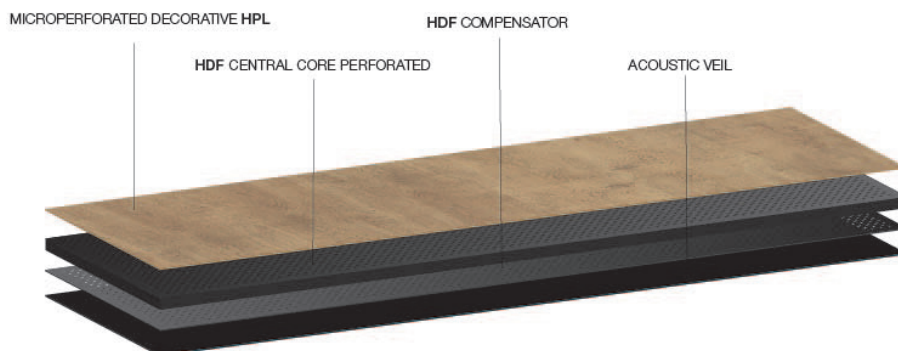


Descripción

Los paneles acústicos microperforados fabricados por Flint son, además de estéticamente elegantes, fonoabsorbentes.

Sus microperforaciones ofrecen un alto grado de absorción acústica en un amplio rango de frecuencia.

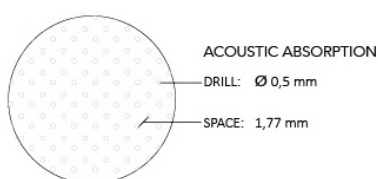

- ✓ Instalación fácil y rápido.
- ✓ Lengüeta y ranura invisibles.
- ✓ Excelente resistencia al impacto debido HPL.

Estructura del producto

Decorativo microperforado HPL
 Núcleo central perforado HDF
 HDF Compensador
 Velo acústico

Espesores

13,6 mm (±0,2mm)

Formatos

Dimensiones

600 mm x 600 mm
 600 mm x 1200 mm
 600 mm x 1382 mm
 670 mm x 2770 mm

Peso


5 kg/m2 aprox.

Superficies y acabados


La superficie de los paneles Acoustic by Flint está formada por un HPL (High Pressure Laminate) de 0,7 mm de espesor con una capa de melamina protectora.



MDF - HIDROFUGO e IGNIFUGO – COLOR NEGRO



Sistema de perforación circular en MDF



Sistema de perforación rectangular en MDF