# COMPACT

FICHA TÉCNICA

## Descripción

Los paneles Compact fabricados por Flint son la solución técnica y decorativa para los lugares más exigentes.

Gracias a sus propiedades técnicas reforzadas, están perfectamente adaptados para usos intensivos, zonas húmedas (en el caso de sanitarios) o sensibles (para el sector salud).

Son indicados para aplicaciones horizontales (encimeras, mostradores...) o verticales (en revestimientos de paredes, mobiliarios, puertas, etc.)

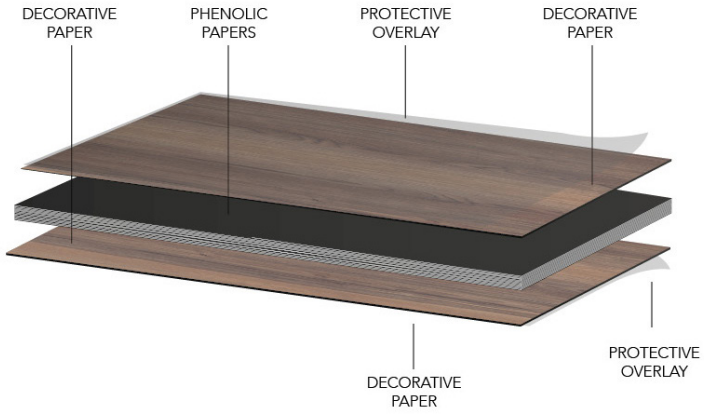


- ✓ Instalación fácil y rápida.
- ✓ Excelente resistencia al impacto, al fuego y al agua.

Certificate SGSCH-COC-060651
Solo se entregarán productos con Certificado FSC® bajo pedido

## Estructura del producto

Overlay de protección
Papel decorativo
Papel kraft fenólico
Papel decorativo
Overlay de protección

## Espesores

3, 4, 6, 8, 10, 12 mm

## Formatos

### Dimensiones

2830 x 1380mm
2520 x 1220mm
3660 x 1610mm

## Peso

1.505,60 Kg/m³ aprox.

## Superficies y acabados

La superfície de los paneles Compact están formadas por un papel decorativo impregnado en resinas melamínicas con la posibilidad de diferentes texturas y la opción de overlay.

HYGIENIC & ANTI-ALLERGIC
FIRE RESISTANCE
LONG LIFE
FAST INSTALLATION
IMPACT RESISTANCE
ANTI-SCRATCH
WATER-PROOF

FICHA TÉCNICA 2/2

## CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR |
|---|---|---|
| Espesor | UNE EN 438 | ± 0,10 mm<br>± 0,60 mm |
| Planitud | UNE EN 438 | < 8 mm/m |
| Longitud y anchura | UNE EN 438 | +10 - 0 mm |
| Rectitud bordes | UNE EN 438 | < 1,5 mm/m |
| Cuadratura | UNE EN 438 | < 1,5 mm/m |
| Resistencia al desgaste superficial<br>Ciclos mínimos<br>Punto inicial<br>Valor de desgaste | UNE EN 438 | > 150 Pl (nº de ciclos) |
| Resistencia el impacto de una bola de gran impacto | UNE EN 438 | Espesor 2<br>< 6mm<br>≥ 6mm |
| Resistencia al rayado | UNE EN 438 | Grado 3 |
| Resistencia al calor seco (180 ºC)<br>Acabados brillantes | UNE EN 438 | Grado 5 |
| Resistencia e la inmersion en agua hirviendo (100 ºC) | UNE EN 438 | máximo <5 1,20%<br>≥ 5 0,80%<br>máximo <5 1,00%<br>≥ 5 0,75% |
| Estabilidad dimensional a elevada temperatura | UNE EN 438 | < 5mm L ± 0,15<br>T ± 0,30<br>≥ 5mm L ± 0,10<br>T ± 0,20 |
| Resistencia al manchado | UNE EN 438 | Grupos 1 y 2 Grado 5<br>Grupo 3 Grado 5 |
| Resistencia al vapor de agua | UNE EN 438 | Grado 5 |
| Resistencia a las quemaduras de un cigarrillo | UNE EN 438 | Grado 5 |
| Densidad | UNE EN 438 | 1.44 g/cm3 |

2/2 - Edition 12/2022 ver.1 - Flint todos los derechos estan reservados. Sujeto a modificaciones, consultenos.